




Ísafl dótturfélag ÍAV sá um heildarframkvæmdir þ.e stíflu í Köldukvísl við Syðri-Hágöngu austanverða, botnrás auk hjástíflu norðvestan Syðri-Hágöngu.

Tilgangur Hágöngumiðlunar er að auka miðlun á vatnasviði Köldukvíslar, sem nýtist virkjunum á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Við tilkomu Hágöngumiðlunar jókst orkugeta raforkukerfisins um 200 GWst á ári.

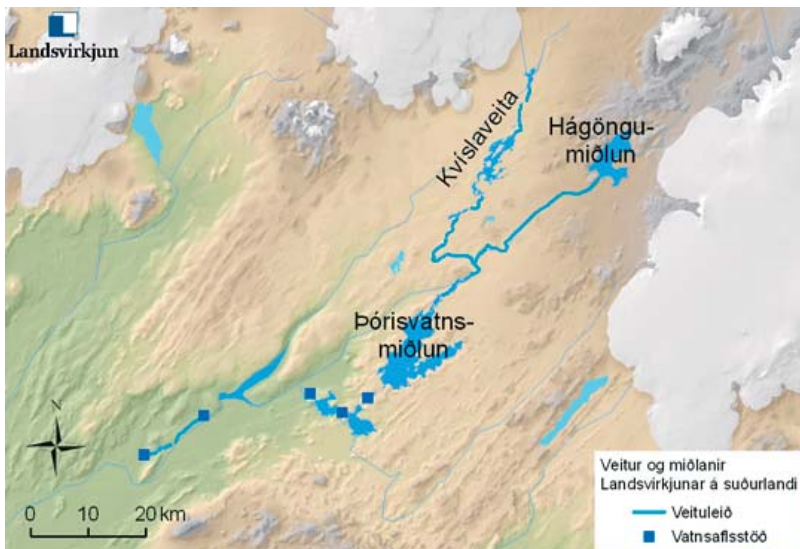

Helstu magntölur:

- Gröftur 160.000 m³
- Steinsteypa 2.000 m³
- Jarðvegsstífla 400.000 m³
- Mesta hæð stíflu 25 m
- Stærð lóns um 37 km² í um 816 m.y.s
- Miðlunarrými 385 Gl

Verkkaupi
Landsvirkjun
Verk hafið
Maí 1997
Staðarstjóri
Geir Sæmundsson
Eftirlit
Almenna verkfræðistofan

Hönnun
VST
Verki lokið
Október 1998
Mat á umhverfisáhrifum
VST

