


Korpulína 1 og Rauðavatnslína 1 - 132 kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning



ÍAV hefur samið við Landsnet um lagningu jarðstrengs milli Korpu og Rauðavatns. Verkið felst í að grafa fyrir og leggja 132 kV jarðstreng, Korpulínu (KO1), ásamt fjarskiptarörum. KO1 er um 6,7 km löng og liggur milli tengivirkisins á Geithálsi og tengivirkisins Korpu við Vesturlandsveg. Jarðstrengslögnin samanstendur af þremur einleiðarastrengjum.

Verkið felst einnig í að grafa fyrir og leggja 132 kV jarðstreng, Rauðavatnslínu 1 (RV1), ásamt fjarskiptarörum. Rauðavatnslína er um 2,4 km á lengd og liggur milli tengivirkisins á Geithálsi og aðveitustöðvar A12 sunnan Rauðavatns. Veitur munu einnig láta leggja 11 kV strengi í skurðinn hluta leiðarinnar. Jarðstrengslögnin RV1 samanstendur af þremur einleiðarastrengjum en strengur Veitna er gerður úr þremur leiðurum innan sömu strengkápu.

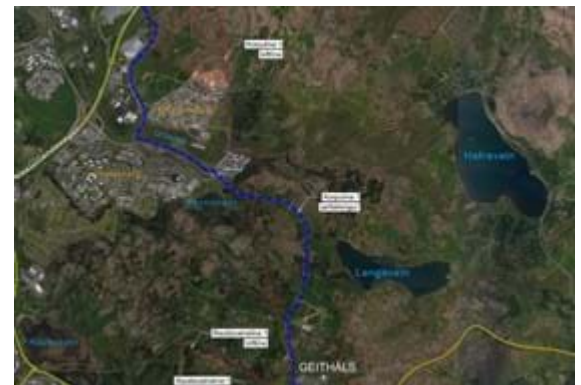

Verkkaupi
Verk hafið
Verklok
Verkhönnun
Eftirlit

Landsnet
Sumar 2020
Sumar 2021
Efla
Verkís

Helstu magntölur:

Skurðir 9.9 km
132 kV strengir 3 x 9.150 m
11 kV strengir 3.200 m
Fjarskiptarör 11.7 km
Þveranir ca. 170 stk.
Ídráttarrör 2.7 km

Íslenskir aðalverktakar hf.
Höfðabakka 9
IS 110 Reykjavík

Tel. +354 530 4200
Fax. +354 530 4205
iav@iav.is

www.iav.is